

## 副資材

### 接着剤



ウレタン樹脂系接着剤  
(主成分：ポリウレタン樹脂)  
塗布量：約 55 m<sup>2</sup> / 18kg  
(約 12 m<sup>2</sup> / 4kg)

### 溶接棒



主成分：塩化ビニル樹脂  
太さ：3.8mm

シート材の色に合わせて  
準備致します。

## 製品を安全にお使い頂くために

### 設計上のご注意

- 屋外等の雨水や水分にさらされる環境でのご使用はお止めください。
- 鋼製床下地は用途に適した下地を選定してください。
- 鋼製床下地とセットで JIS A 6519 の性能を確保しています。捨貼合板は 15mm 厚の合板 2 層が必要です。
- 出入口付近にシート材の目地がこないように割付けてください。

### 施工上のご注意

- シート材は垂直に立てた状態で接着剤と共に室内で直射日光の当たらない所に保管してください。
- 施工前に平場にシートを広げ、シートの巻き癖を取り除いてから施工してください。
- 下地合板の目地処理を行ってください。経年により合板目地がシート表面にでてくることがあります。
- シートの施工前に下地の清掃を行ってください。ゴミがあるとシート状に凹凸としてでてくることがあります。

### ご使用上のご注意

- ご使用の際には内履きをご使用下さい。外履きのまま使用する場合は、出入口にマット等を設置いただき、外からの汚れを持ち込まないようにしてください。
- 重量物を移動させると凹み跡が付いてしまうことがあります。重量物を移動させる際には、養生を行ってください。
- 鋭利な物を床面に当てると傷や凹み跡が付いてしまいますのでご注意ください。
- 長期に亘り重量物を置く場合は、凹み跡が付きやすいため、養生材の上に置いてください。
- 日常清掃は乾いた布やモップ、掃除機等で掃除してください。汚れが目立つ場合は固く絞った布や雑巾で拭いてください。



Sanyo Ind., Ltd.



多目的弾性シート スポーツフロアシステム

# Sanyo SPORTS

## サンヨースポーツ



Colorful Variation



快適空間の創造

## 三洋工業株式会社

URL: <https://www.sanyo-industries.co.jp>

本社: 〒130-0012 東京都墨田区太平二丁目9番4号 TEL.03(5611)6310 FAX.03(5611)6311

■北海道支店 (札幌) TEL.011-879-3451  
釧路営業所 TEL.0154-36-8334  
旭川営業所 TEL.0166-47-6133  
函館営業所 TEL.0138-48-0522  
■東北支店 (仙台) TEL.022-232-5311  
青森営業所 TEL.0176-21-2161  
山形営業所 TEL.023-681-7511  
郡山営業所 TEL.024-952-4233

■北関東支店 (大宮) TEL.048-664-4651  
高崎営業所 TEL.027-346-3971  
宇都宮営業所 TEL.028-661-2571  
つくば営業所 TEL.029-861-1590  
■関東支店 (東京) TEL.03-5637-5100  
横浜営業所 TEL.046-275-3521  
千葉営業所 TEL.043-286-6575  
松本営業所 TEL.0263-86-7170  
静岡営業所 TEL.054-246-5151  
新潟営業所 TEL.025-283-9555



■名古屋支店 (名古屋) TEL.052-202-3451  
金沢営業所 TEL.076-268-1081  
■大阪支店 (大阪) TEL.06-6385-5241  
高松営業所 TEL.087-815-0341  
松山営業所 TEL.089-952-6966  
■広島支店 (広島) TEL.082-261-9321  
岡山営業所 TEL.086-242-0223  
徳山営業所 TEL.0834-26-1131  
■九州支店 (福岡) TEL.092-943-2003  
鳥栖営業所 TEL.0942-83-1682  
長崎営業所 TEL.095-847-3501  
熊本営業所 TEL.096-354-9120  
鹿児島営業所 TEL.099-269-6331  
沖縄営業所 TEL.098-850-5511

株式会社 三洋工業 九州システム

本店: 福岡市博多区諸岡3-20-17 TEL.092(501)3001

福岡営業所 TEL.092-501-3003  
長崎営業所 TEL.095-840-0505  
熊本営業所 TEL.096-324-3736  
宮崎営業所 TEL.0985-35-3411

株式会社 三洋工業 東北システム

本店: 仙台市宮城野区扇町5-9-31 TEL.022(284)6211

仙台営業所 TEL.022-284-6211  
盛岡営業所 TEL.019-681-6210  
秋田営業所 TEL.018-869-9010  
郡山営業所 TEL.024-961-3781

株式会社 三洋工業 北海道システム

本店: 札幌市白石区米里三条2-7-1 TEL.011(871)8780

札幌営業所 TEL.011-871-8780  
旭川営業所 TEL.0166-47-6588

株式会社 三洋工業 東京システム

本店: 東京都墨田区太平二丁目9-4 TEL.03(5637)5200



快適空間の創造

## 三洋工業

Sanyo SPORTSは、特殊発泡層による高い衝撃吸収性を発揮して膝や腰にかかる負担を軽減します。また、すべりを適切に再現し、転倒時の安全性を高めます。



Sanyo SPORTS は日本産業規格「体育館用鋼製床下地構成材 JIS A6519」に規定されている、床性能基準値を全て満たしたトータルフロアシステムです。

鉛直载荷たわみ

14.7kN/㎡ 载荷時、最大たわみ量 20mm 以下、  
最大残留たわみ量 1.5mm 以下

弾 力 性

弾力性値(Y)、緩衝効果値(U)、振動の減衰時間(T<sub>VD</sub>)

硬 さ

最硬点で体育館・剣道場は980m/s<sup>2</sup>(100G)以下

滑 り 性

JIS A1454 における「滑り性試験」の推奨値を  
満たしています。 ※推奨値 (すべり抵抗値:0.5 ~ 0.9)




抗菌

Sanyo SPORTS の表層は抗菌仕様となっており、床に落下した細菌の発育・増殖を抑制し常に衛生的に保ちます。老健福祉施設・幼稚園・保育所のレクリエーション室や教室など、床に手を触れる機会が多い場所の使用にも適しています。


※感染防止、防汚、防カビ等の副次的効果を訴求するものではありません。

用途に応じて下地材を選択

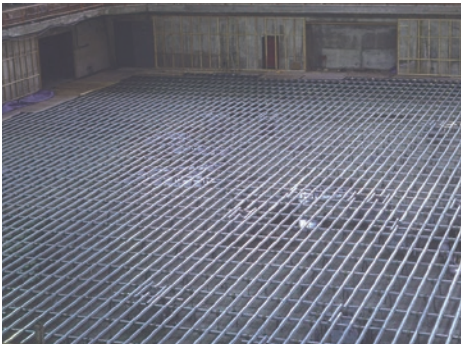

**スリーベース** (組床式)

スリーベースは大引鋼、根太鋼、支持脚など各部材の合理的な組み合わせにより、スポーツ施設に最適な弾力性・硬さ・滑り・強度を実現する、安心のJIS規格品です。低床タイプから高床タイプまで様々な床高に対応できます。

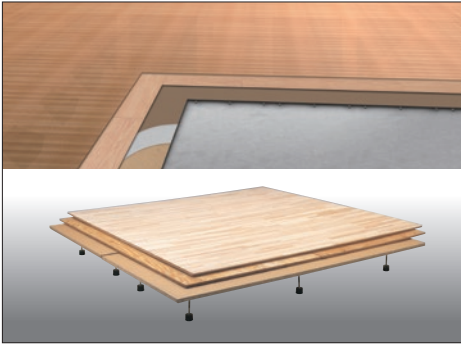

**メタルベース** (置床式)

メタルベースは、スポーツ施設を始めとした様々な施設にお使い頂ける置床式の床下地材です。優れた床性能を備えたJIS対応品です。

弾性シートの構造

ウッド

発泡複層ビニル床シート

カラー

① 特殊 UV コーティング層

② クリア表層

③ ハイクオリティ印刷層

④ 中間リサイクル層

⑤ ガラス層

⑥ 高密度発泡層

⑦ 最下層

シート厚: 2.3mm 3.5mm 6.0mm 7.0mm

シート幅: 1,820mm

シート長さ: 9M

※近日常インナップ追加予定

カラーバリエーション

3 STANDARD COLORS

Maple 1001

Maple 1002

Oak 1011

3 SMART COLORS

Oak 1003

Plane Noce 1004

Noyer Mix 1005

11 VIBRANT COLORS

Black 252

Gray 208

Blue 351

Sky Blue 348

Green 417

Light Green 349

Orange 341

Yellow 337

Red 354

Beige 339

White 185

※注) ウッド、カラー共に色見本は印刷のため、実際と色が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。